

spirit.

návod k pokládce

PRO55 lepená vinylová podlaha

XL lepená vinylová podlaha

BERRY  ALLOC[®]

01. upozornění

— mějte na paměti


použití

Lepené vinylové podlahy SPIRIT PRO 55 & XL jsou podlahy určená výhradně pro domácí a komerční vnitřní užití (například v obchodech, hotelech, atd.) Lepenou vinylovou podlahu SPIRIT je vhodné pokládat v místnostech, kde se pokojová teplota pohybuje mezi 10 a 35°C. Nehodí se na venkovní verandy ani do zimních zahrad.



doprava & aklimatizace

Krabice s podlahami SPIRIT vždy převázejte naležato. Nikdy je neukládejte nastojato. V průběhu aklimatizace na nové prostředí ponechte produkt v krabici. Krabice můžete skládat na sebe do úhledných sloupků v množství maximálně pěti krabic na sloupek. Krabice uchovávejte v podobných teplotních podmínkách, ve kterých bude podlaha položena. Nenechávejte je v extrémně nízkých ani vysokých teplotách či vlhku. Krabice s díly podlahy by měly před pokládkou ležet alespoň 48 hodin v konstantní pokojové teplotě (18-25°C). Stejná teplota by měla být udržována i během pokládky a nejméně 24 hodin po pokládce. Kolísání teploty během pokládky může práci a zasychání lepidla zkomplikovat.

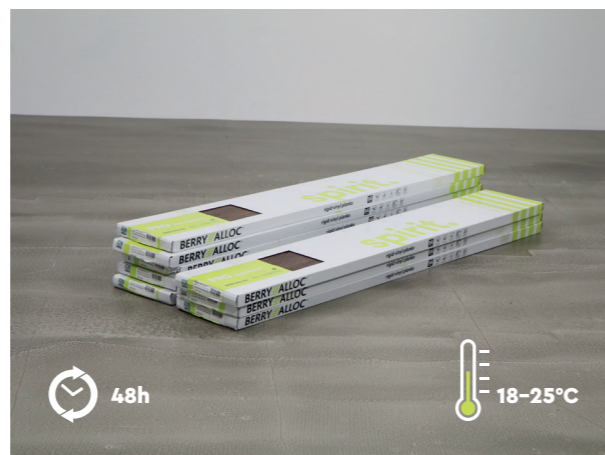

Pokládka podlahy by měla být až zcela finální částí projektu!

podlahové vytápění

Tento druh podlahy je kompatibilní s podlahovým vytápěním, pokud teplota na povrchu podlahy nepřekročí 27°C. Podlaha je vhodná pouze pro podlahové vytápění s vyhřívacími komponenty - teplovodními či elektrickými - zapuštěnými uvnitř podloží podlahy. Nové systémy teplotního vytápění podlah uložené na povrchu podkladu nejsou vhodné. Elektrické podlahové vytápění by nemělo přesáhnout výkon 60W/M2.

podlahové chlazení

Podlahu je rovněž možné položit na podlahové chlazení. Teplota přiváděné chladné vody nesmí ale být nižší než teplota rosného bodu. Pokud by teplota přiváděné vody klesla pod tuto hranici, vzniklá kondenzace by mohla podlahu poškodit. Termostat v místnosti proto musí být nastaven na maximálně o 5°C nižší teplotu, než je teplota v místnosti.



02.

příprava podkladu

Pečlivá příprava podkladu podlahy je základem skvělého výsledku. Hrubé části nebo nerovnosti se mohou ukázat i v samotné podlaze a způsobovat pak větší opotřebování na vyvýšených místech nebo ve vzniklých propadlinách. Podklad musí být vždy pevný, suchý, čistý a rovný. Odstraňte všechny zbytky sádky, barvy, lepidla, oleje, tuku, hrubou špínu (včetně hřebíků) atd. a povrch vysajte.

Odstraňte textil z podlahy (koberece, plstěné podložky apod.) Lepený SPIRIT je možné instalovat na beton, stěrku a většinu existujících tvrdých podlahových povrchů za dodržení výše uvedených podmínek. Ujistěte se, že maximální nerovnost podlahy jsou 3 mm na 1 m a maximálně 1 mm na 20 cm délky.

V každém případě je nutné před pokládkou lepených vinylových podlah upravit podklad vhodnou nivelační stěrku.

Pokud si nejste kvalitou nebo vhodností podkladu pro pokládku lepené vinylové podlahy SPIRIT jisti, kontaktujte vašeho obchodníka, který vám velice rád poradí.

Podklad musí být za všech okolností čistý, suchý a stabilní



Příprava se odvíjí od druhu podkladu:



Nový beton nechejte dostatečně zaschnout.

Relativní vzdušná vlhkost by měla být 65% při teplotě minimálně 20°C, vlhkost podkladu max. 2% CM u cementového potěru a 0,5 % u anhydritu.

V místnostech s podlahovým vytápěním by měl být obsah vlhkosti nižší než 1,8 % CM pro cement a 0,3 % pro anhydrit. Údaje o vlhkosti si zaznamenávejte a uchovávejte.



Lepený SPIRIT je možné instalovat jen na pevný a vyrovnaný podklad, všechny spoje keramických dlaždic by se propsaly skrz podlahu. Nedoporučujeme instalovat přímo na nevyrovnanou dlažbu.



Lepený Spirit není možné instalovat na většinu dřevěných podkladů bez speciální přípravy.

Dle složení podkladních vrstev je třeba navrhnout vhodnou skladbu. Toto doporučujeme svěřit odborníkům.

03. pokládka

nástroje:

- ✓ řezací nůž
- ✓ tužka
- ✓ úhelník
- ✓ metr
- ✓ nerezová špachtle
- ✓ lepidlo

Pracujte v rukavicích, ať si při řezání panelů ochráníte ruce. Pracujte vždy se stejnou výrobní šarží materiálu.



Zkontrolujte panely za optimálního světla, jestli na nich nejsou viditelné vady, a kontrolujte je i během pokládky. Používejte panely z různých krabic tak, aby se co nejvíce střídaly jednotlivé vzory panelů a podlaha tak vypadala maximálně přirozeně. Nepokládejte poškozené panely.

Lepená podlaha Spirit je určena k celoplošné lepené pokládce. K podkladu ji nešroubujte ani nepřítloukejte hřebíky. Před pokládkou se rozhodněte, kterým směrem chcete panely pokládat.

Místnost je třeba pečlivě změřit, aby byla instalace rovnoměrná, podle toho určíte, jestli je třeba panely první řady zkracovat, nebo ne. Pokud je nutné panely první a poslední řady podélně zkrátit, šířka zkráceného panelu nesmí být menší než 5 cm. Panely řezejte řezákem, dekorem vzhůru. Nejprve si panely k sobě sestavte cvičně, bez lepidla, alespoň první dvě řady.

Položte první řadu panelů a podélně k nim bez lepidla připojte prkna druhé řady. První řady musejí sedět zcela rovně. Zeď, od které pokládku začínáte, může být nerovná. To si ověříte tenkým provázkem a podlahu stěně přizpůsobíte.

Lepený SPIRIT lze snadno řezat řezákem. Panely pokaždé řežeme lícem vzhůru. Když řežete vinylový panel, předkreslete si čáru a nožem udělejte pevný řez. Je dobré nosit ochranné rukavice. Doporučujeme posunout krátké konce panelů v řadách alespoň 30 cm od sebe, aby krátké konce netvořily jednu linii.

Při pokládce poslední řady položíme volný panel přesně na poslední položený panel. Jiný panel otočíme proti zdi a označíme podle něj panel pod ním. Označený panel zkrátíme na potřebnou délku a položíme. Takto postupujeme s každým panelem až do poslední řady. U dveřních lišt položte panel lícem dolů vedle dveřní lišty. Panel uřízněte a zasuňte pod lištu.

Lepení

Panely připravené k pokládce dáme na stranu a odložíme, řadu po řadě. Na podklad nanese lepidlo podle doporučení výrobce. Zkontrolujte zářezy ve špachtli. Nepoužívejte opotřebované náčiní.

Podlahu si rozdělte do několika sekcí. Každá sekce by měla mít správnou velikost, abyste na celou sekci stačili položit prkna dřív, než lepidlo zaschne.

Dodržujte rovněž doporučené množství lepidla. Je zásadní dodržovat doporučenou dobu čekání před lepením prken (viz. bod o doporučených lepidlech). Prkna přilepte k podkladu.



Pokládka podlahy SPIRIT je velmi snadná. Okamžitou odměnou vám tak bude nejen výsledek, ale i rychlá a snadná instalace.

Po pokládce každé sekce by měla být podlaha uválcovaná zhruba 45 Kg těžkým válcem, aby lepidlo dokonale přilnulo. Všechny zbytky lepidla odstraníte ihned vlhkým hadrem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky. Stejným způsobem pokračujte, dokud nebude podlaha v místnosti položena.

Lepidlo musí 100% zaschnout a až pak je možné stěhovat do místnosti nábytek. Podlahu nechejte prázdnou až do úplného zaschnutí, 24 hodin po instalaci při teplotě 18-25°C a při 55% relativní vzdušné vlhkosti. Po pokládce není možné po podlaze chodit alespoň 4 hodiny.



04. doporučená lepidla

ZNAČKA	LEPIDLO	ŠPACHTLE	SPOTŘEBA	
MAPEI	Ultrabond ECO MS 4 LVT Vysoce výkonné jednosložkové lepidlo na bázi silylovaného polymeru, specifické pro podlahové krytiny LVT	A1	300-350 g/m ²	
		A2	400-450 g/m ²	
ZNAČKA	LEPIDLO	ŠPACHTLE	SPOTŘEBA	
BOSTIK	Solfix Power Elastic Pro téměř všechny typy podlahových krytin bez ohledu na místo určení a okolnosti	A2	300 g/m ²	
UZIN	UZIN KE 66 / UZIN KE 66 nové Vysoce odolné PVC a kaučukové lepidlo s tvrdými lepicími hřebeny a maximálními požadavky na kvalitu vzduchu v místnosti GISCODE D 1, bez rozpouštědel EMICODE EC 1 PLUS - velmi nízké emise, Lead	A2	~280 g/m ²	
	UZIN KE 2000 S Mokrý lepení, tlakové lepidlo nebo kontaktní disperzní lepidlo s velmi vysokou přilnavostí. Dlouhá pracovní doba, velmi vysoká pevnost vazby a vynikající odolnost proti změkčovadlům GISCODE D 1, bez rozpouštědel EMICODE EC 1 PLUS - velmi nízké emise	A2	250 - 320 g/m ²	
MAPEI	Ultrabond ECO 4 LVT	nejlepší v EU	A1	250 - 350 g/m ²
	Ultrabond ECO VS 90 Plus	sortiment EU	A1	250 g/m ²
	Ultrabond ECO V4 SP Fiber	sortiment EU	A1 A2	250 g/m ² 400 g/m ²
	Ultrabond ECO 360	sortiment USA	A1	185-245 ft ² na US gal.
	Ultrabond ECO 300	sortiment USA	A1	185-245 ft ² na US gal.
THOMSIT	K 188		A2	cca 280 g/m ²
	K 188 E		A2	cca 250-300 g/m ²
	K 150		A2	cca 260 g/m ²

05. finální úprava podlahy

Pro finální úpravu podlahy použijte naše příslušenství: lišty a profily. Několik panelů si schovejte pro možné budoucí opravy.



06. údržba podlahy

jemné rohožky, nepogumovaná kolečka, filcové podložky

Pokud chcete, aby vaše podlaha byla stále ve skvělém stavu, je nutné ke všem vchodům umístit rohožky s nepogumovanou spodní částí. Předvedete poškrábání i ušpinění podlahy. Díky rohožkám udržíte drobné částice, které by mohly podlahu poškrábat, mimo podlahu, která by se jinak mohla poškodit. Nepoužívejte rohožky s pogumovanou spodní částí, neboť dlouhodobý kontakt gumy s podlahou může změnit barvu panelů. Rohožky nikdy nepokládejte na mokrou podlahu.

Kancelářské židle s kolečky, nohy nábytku, fitness stroje atd. by měly být vybavené měkkými nepogumovanými kolečky, aby nedošlo k nevratnému poškození podlahy. Pod stůl použijte vhodnou podložku. Prvky v kontaktu se zemí, které obsahují gumu, jako nohy stolu, nábytku, stroje na fitness atd. by měly být opatřeny plstěnými podložkami. Pod těžký nábytek nebo nábytek s ostrými hranami použijte ochranné prvky, aby v podlaze nevznikaly rýhy.

Mokrý podlaha může být velmi kluzká. Skvrny, šmouhy nebo vylité nečistoty by měly být odstraněny co možná nejdříve. Nepoužívejte chlorová rozpouštědla. Nikdy nepoužívejte voskové nebo lakové nátěry. Nikdy nepoužívejte k údržbě produkty s obsahem vosku nebo oleje. Nepoužívejte parní mop.

čištění

ÚVODNÍ ČIŠTĚNÍ

Nejprve z podlahy odstraňte veškerou špínu a prach koštětem nebo vysavačem. Pak podlahu omyjte vodou a vhodným neutrálním čisticím prostředkem. Opakujte alespoň dvakrát, než je použitá voda zcela čistá. Velmi doporučujeme používat čisticí produkty určené na vinylovou podlahu od firmy BerryAlloc. Jiné čisticí prostředky mohou obsahovat prvky, které odolné podlahové povrchy poškozují. Film na vrchní vrstvě podlahy nevyžaduje po pokládce žádné zvláštní ošetření.

POKYNY K PRAVIDELNÉMU ČIŠTĚNÍ

Používejte vysavač nebo mokvý mop. Používejte roztok čisté vody a jemného mycího prostředku nebo domácí emulzi na čištění podlahy. Velmi doporučujeme používat čisticí produkty na vinylové podlahy od firmy BerryAlloc, ostatní přípravky mohou narušit povrch podlahy. Nepoužívejte na podlahu příliš velké množství vody, ani na ní nenechávejte loužičky vody. Zbytky vody důkladně setřete a vysušte.



07. záruka



záruka původního zákazníka

Na lepenou podlahu SPIRIT je za normálních podmínek užívání poskytována záruka na jakékoli výrobní vady od data zakoupení původním zákazníkem. Tato záruka se vztahuje na veškeré neobvyklé poškození produktu za předpokladu, že je lepená podlahy SPIRIT instalována a udržována v souladu s uvedenými pokyny. Pokud pokyny nemáte k dispozici, měli byste se poradit s výrobcem nebo distributorem / prodejcem nebo použít příručky na www.berryalloc.com. Záruka se vztahuje na výměnu lepené podlahy SPIRIT, označené jako vadná. Výměnou je myšlena výměna za, v době reklamace, existující výrobky rovnocenné nebo obdobné kvality. Tato záruka za žádných okolností nezahrnuje finanční náhradu.

SPIRIT PRO 55 & XL:
25 letá záruka na podlahu v domácnosti
10 letá záruka na podlahu v komerčních prostorách

záruka se nevztahuje na:

- Opatření a škrábance zaviněné jiným způsobem než ochopením. Opatření je definováno jako naprosté odstranění povrchu na oblasti větší než 2 cm².
- Jakékoli mechanické opotřebení nebo poškození způsobené používáním, které není v souladu s pokyny k instalaci podle BerryAlloc
- Nehody, nevhodné užívání nebo špatné zacházení
- Poškození způsobená nevhodným čištěním a nevhodnými čistícími přípravky
- Poškození způsobená kolečky, těžkými židlemi nebo nábytkem. Ze spodní strany nábytku doporučujeme používat plstěné podložky. Předjedete šmouhám a škrábancům.
- Poškození způsobené pískem nebo štěrkem. Doporučujeme používat uvnitř i venku rohožky, aby se špína nedostávala dovnitř na podlahu.
- Poškození způsobená poškrábáním. Menší lesk není považován za opotřebení.
- Pokládka jiným způsobem než tím, který je popsán v kapitole „Pokládka“
- Poškození způsobená vlhkostí v podkladu
- Záruka se výslovně nevztahuje na poškození způsobená nevhodnou pokládkou, použitím nevhodných nástrojů, potrubními rozvody, prosakováním spotřebičů, nedostatečnou ochranou podlahy před zařízeními, které generují teplo, skvrnami nebo poškození způsobená těžkými židlemi nebo nábytkem.



odmítnutí záruk

Tyto jasně vymezené záruky nahrazují jakékoli jiné výslovné nebo předpokládané záruky. Nikdo (včetně pokladačů, distributorů, maloobchodníků, zaměstnanců nebo obchodních zástupců) není oprávněn převzít za společnost BerryAlloc NV (dále jen „společnost“) jakoukoli zodpovědnost, ani zodpovědnost ve vztahu ke společnosti, nebo upravovat povinnosti, odmítnutí zodpovědnosti, rozsah, výjimky, nebo omezení záruk společnosti.

V rozsahu povoleném zákonem odmítáme všechny jiné záruky (vyjádřené nebo předpokládané) než naše omezené záruky. A to včetně jakékoli záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, včetně důsledků zásahu vyšší moci, terorismu, škod způsobených škůdci nebo zamořením hmyzem, požárem, povodní nebo jakýmkoli jiným činem či okolností mimo přiměřenou kontrolu společnosti BerryAlloc.

Pokud z příslušného zákona vyplývá nějaká implicitní záruka, (včetně jakékoli záruky o prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel) je omezena na dobu trvání této písemné záruky, v rozsahu povoleném zákonem. Společnost se zřiká a vylučuje jakoukoli zodpovědnost za ušlý zisk, nepříjemnosti nebo jakékoli jiné nepřímé, zvláštní nebo následné škody. Společnost BerryAlloc se v souladu se zněním omezené záruky zavazuje k výměně dotčené podlahy v podobném stylu a barvě.

Společnost v žádném případě nenes zodpovědnost za nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, bez ohledu na příčinu. Některé právní systémy neumožňují omezení nebo zřeknutí se implicitních záruk, takže výše uvedená omezení nebo zřeknutí se na vás nemusí vztahovat. Některé právní systémy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení se na vás nemusí vztahovat. Tyto omezené záruky vám dávají konkrétní zákonná práva a je možné, že s ohledem na konkrétní zemi se případná další práva liší.

legální informace

Tento dokument popisuje obecné pokyny k pokládce založené na nejnovějších dostupných informacích. Pro nejlepší výsledek a naplnění platnosti záruky je třeba uvedené pokyny pečlivě dodržovat. Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze a je platný až do odvolání.

Uvedené informace představují technické know-how v době, kdy byl tento dokument vytvořen / publikován a mohou být kdykoli změněny, doplněny nebo nahrazeny.

Aktuální znění najdete na webových stránkách: www.berryalloc.com



→ for gluedown installation

Naskenujte QR kód a podívejte se na online video o pokládce vaší podlahy.

BERRY≡ALLOC®

BerryAlloc offices at / Rijksweg 440 / 8170 Wielsbeke, Belgium / T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com / www.berryalloc.com

follow us on:    