

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH LE3S0136EN**  
dle směrnice pro stavební výrobky 305/2011 (CPR)

Typ zboží:	Vícevrstvé parkety dle EN 13489
Stavební produkt:	Scheucher Parkett <b>WOODfloor®</b>
Předpokládané užití:	Vnitřní prostory
Výrobce:	Scheucher Holzindustrie GmbH Zehensdorf 100, 8092 Mettersdorf am Saßbach <a href="http://www.scheucherparkett.at">www.scheucherparkett.at</a> <a href="mailto:info@scheucherparkett.at">info@scheucherparkett.at</a>
System shody:	System 3
Harmonizovaný std:	EN 14342:2013
Notifikovaná osoba:	IBS Linz (notification nr. 1322) provedl počáteční zkoušku typu výrobku podle systému 3 a deklaruje třídu ohnivzdornosti (protipožární klasifikace) dle EN 13501-1 a následně vydal protokoly o zkouškách

**TABULKA DEKLAROVANÝCH VLASTNOSTÍ:**

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI	PARAMETRY	HARMONIZOVANÝ TECHNICKÝ STANDARD
Protipožární klasifikace	Cfl-s1, min. 500 kg/m <sup>3</sup> , min. 14 mm Celoplošně lepené k podkladu min. Class A2-s1, d0 (př. cementové nebo anhydritové potěry)	Klasifikace dle EN 14342:2013
	Dfl-s1, min. 500 kg/m <sup>3</sup> , min. 14 mm u plovoucího zp.pokládky	CWFT dle EN 14342:2013
Emise formaldehyd	Třída E1	EN 14342:2013
Emise Pentachlorphenole (PCP)	PCP ≤ 5 × 10 <sup>-6</sup>	EN 14342:2013
Emise VOC	splňuje AgBB-podmínky	AgBB-schéma <sup>[1]</sup>
Pevnost v tahu	NPD (neklasifikováno)	
Odolnost proti skluzu	NPD (neklasifikováno)	
Tepelná vodivost	0,14 W/mK	Počítáno dle EN 14342:2013
Biologická trvanlivost	Třída 1	Deklarováno dle EN 14342:2013

[1] [https://www.umweltbundesamt.de/.../agbb-bewertungsschema\\_2015\\_2.pdf](https://www.umweltbundesamt.de/.../agbb-bewertungsschema_2015_2.pdf)

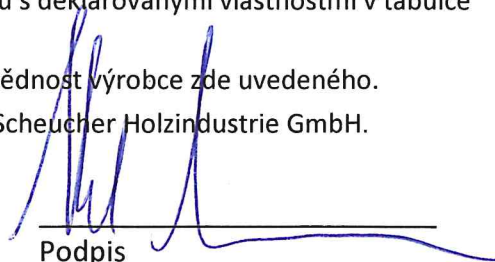
Vlastnosti výrobku popsané v odstavcích 1 a 2 jsou v souladu s deklaroványými vlastnostmi v tabulce deklarovanych vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce zde uvedeného.

Podepsáno jménem výrobce, pan Ing. Karl Scheucher, CEO Scheucher Holzindustrie GmbH.

Zehensdorf, 17.5.2022

Místo a datum



Podpis

**Scheucher Holzindustrie GmbH**

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH LE3S0155EN dle směrnice pro stavební výrobky 305/2011 (CPR)

Typ zboží:	Vícevrstvé parkety dle EN 13489
Stavební produkt:	Scheucher Parkett (Steirer Parkett® and IMPRESSION®)
Předpokládané užití:	Vnitřní prostory
Výrobce:	Scheucher Holzindustrie GmbH Zehensdorf 100, 8092 Mettersdorf am Saßbach <a href="http://www.scheucherparkett.at">www.scheucherparkett.at</a> <a href="mailto:info@scheucherparkett.at">info@scheucherparkett.at</a>
Systém shody:	Systém 3
Harmonizovaný std:	EN 14342:2013
Notifikovaná osoba:	IBS Linz (notification nr. 1322) provedl počáteční zkoušku typu výrobku podle systému 3 a deklaruje třídu ohnivzdornosti (protipožární klasifikace) dle EN 13501-1 a následně vydal protokoly o zkouškách

### TABULKA DEKLAROVANÝCH VLASTNOSTÍ:

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI	PARAMETRY	HARMONIZOVANÝ TECHNICKÝ STANDARD
Protipožární klasifikace	C <sub>fl</sub> -s1, min. 650 kg/m <sup>3</sup> , min. 10 mm	CWFT dle EN 14342:2013
Emise formaldehyd	Třída E1	EN 14342:2013
Emise Pentachlorphenole (PCP)	PCP ≤ 5 × 10 <sup>-6</sup>	EN 14342:2013
Emise VOC	splňuje AgBB-podmínky	AgBB-schéma <sup>[1]</sup>
Pevnost v tahu	NPD (neklasifikováno)	
Odolnost proti skluzu	NPD (neklasifikováno)	
Tepelná vodivost	0,14 W/mK	Počítáno dle EN 14342:2013
Biologická trvanlivost	Třída 1	Deklarováno dle EN 14342:2013

[1] [https://www.umweltbundesamt.de/.../agbb-bewertungsschema\\_2015\\_2.pdf](https://www.umweltbundesamt.de/.../agbb-bewertungsschema_2015_2.pdf)

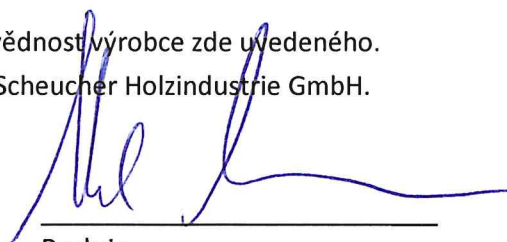
Vlastnosti výrobku popsané v odstavcích 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi v tabulce deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce zde uvedeného.

Podepsáno jménem výrobce, pan Ing. Karl Scheucher, CEO Scheucher Holzindustrie GmbH.

Zehensdorf, 17.5.2022

Místo a datum

  
Podpis

**Scheucher Holzindustrie GmbH**



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH LEBF01EN SCHEUCHER  
dle směrnice pro stavební výrobky 305/2011 (CPR)

Typ zboží: Vícevrstvé parkety dle EN 13489

Stavební produkt: Scheucher Parkett (BILAflor®)

Předpokládané užití: Vnitřní prostory

Výrobce: Scheucher Holzindustrie GmbH  
Zehensdorf 100, 8092 Mettersdorf am Saßbach  
[www.scheucherparkett.at](http://www.scheucherparkett.at) [info@scheucherparkett.at](mailto:info@scheucherparkett.at)

System shody: System 3

Harmonizovaný std: EN 14342:2013

Notifikovaná osoba: EPH Dresden (notification nr. 0766) provedl počáteční zkoušku typu výrobku podle systému 3 a deklaruje třídu ohnivzdornosti (protipožární klasifikace) dle EN 13501-1 a následně vydal protokoly o zkouškách

TABULKA DEKLAROVANÝCH VLASTNOSTÍ:

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI	PARAMETRY	HARMONIZOVANÝ TECHNICKÝ STANDARD
Protipožární klasifikace	C <sub>fi</sub> -s1, min. 650 kg/m <sup>3</sup> (nášlap.vrstva)	klasifikováno dle EN 13501-1:2010
Emise formaldehyd	Třída E1	EN 14342:2013
Emise Pentachlorphenole (PCP)	PCP ≤ 5 × 10 <sup>-6</sup>	EN 14342:2013
Emise VOC	splňuje TÜV Poficert aAgBB-podmínky	TÜV Poficert a AgBB-schéma <sup>[1]</sup>
Pevnost v tahu	NPD (neklasifikováno)	
Odolnost proti skluzu	NPD (neklasifikováno)	
Tepelná vodivost	0,14 W/mK	Počítáno dle EN 14342:2013
Biologická trvanlivost	Třída 1	Deklarováno dle EN 14342:2013

[1] [https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/355/dokumente/agbb-bewertungsschema\\_2015\\_2.pdf](https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/355/dokumente/agbb-bewertungsschema_2015_2.pdf)

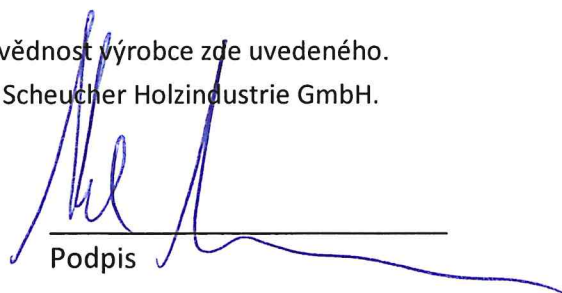
Vlastnosti výrobku popsané v odstavcích 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi v tabulce deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce zde uvedeného.

Podepsáno jménem výrobce, pan Ing. Karl Scheucher, CEO Scheucher Holzindustrie GmbH.

Zehensdorf, 15.5.2022

Místo a datum

  
Podpis





PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH LEMF0236CZ SCHEUCHER  
dle směrnice pro stavební výrobky 305/2011 (CPR)

Typ zboží: Vícevrstvé parkety dle EN 13489

Stavební produkt: Scheucher Parkett MULTiflor NovoLOC5G®

Předpokládané užití: Vnitřní prostory

Výrobce: Scheucher Holzindustrie GmbH  
Zehensdorf 100, 8092 Mettersdorf am Saßbach  
[www.scheucherparkett.at](http://www.scheucherparkett.at) [info@scheucherparkett.at](mailto:info@scheucherparkett.at)

System shody: System 3

Harmonizovaný std: EN 14342:2013

Notifikovaná osoba: EPH Dresden (notification nr. 0766) provedl počáteční zkoušku typu výrobku podle systému 3 a deklaruje třídu ohnivzdornosti (protipožární klasifikace) dle EN 13501-1 a následně vydal protokoly o zkouškách

TABULKA DEKLAROVANÝCH VLASTNOSTÍ:

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI	PARAMETRY	HARMONIZOVANÝ TECHNICKÝ STANDARD
Protipožární klasifikace	C <sub>fi</sub> -s1, min. 500 kg/m <sup>3</sup> , min. 10 mm	Klasifikováno dle EN 13501-1:2010
Emise formaldehyd	Třída E1	EN 14342:2013
Emise Pentachlorphenole (PCP)	PCP ≤ 5 × 10 <sup>-6</sup>	EN 14342:2013
Emise VOC	splňuje AgBB-podmínky	AgBB-scéma <sup>[1]</sup>
Pevnost v tahu	NPD (neklasifikováno)	
Odolnost proti skluzu	NPD (neklasifikováno)	
Tepelná vodivost	0,17 W/mK	Počítáno dle EN 14342:2013
Biologická trvanlivost	Třída 1	Deklarováno dle EN 14342:2013

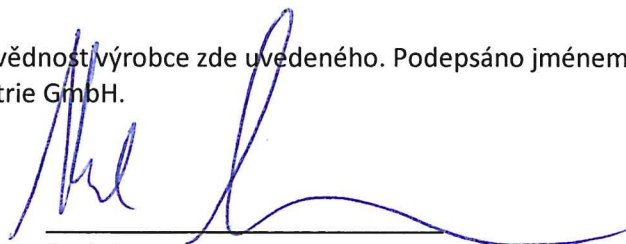
[1] [https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/355/dokumente/agbb-bewertungsschema\\_2015\\_2.pdf](https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/355/dokumente/agbb-bewertungsschema_2015_2.pdf)

Vlastnosti výrobku popsané v odstavcích 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi v tabulce deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce zde uvedeného. Podepsáno jménem výrobce, pan Ing. Karl Scheucher, CEO Scheucher Holzindustrie GmbH.

Zehensdorf, 17.5.2022

Místo a datum

  
Podpis